

Puerta intermedia móvil

Una segunda puerta donde desee



Versatilidad

Convierte un panel en una puerta



Adaptable a la disposición del local

Su posición se puede configurar en función del mobiliario (sillas, mesas, etc.)



Autonomía

Supone una apertura independiente respecto al resto de paneles



Permite la colocación de cerradura

Incrementa la seguridad del Sistema



Ideal para establecimientos comerciales

Puede servir de puerta principal en bares, restaurantes y todo tipo de locales.



Garantía

Todos los productos CLAROFLEX® tienen 5 años de garantía

Sliding Door consiste en un panel que actúa como segunda puerta, ofreciendo una apertura independiente en cualquier parte del sistema, sin tener que recoger el resto de paneles.


Permite acceder a través de una cortina de cristal por una zona intermedia sin tener que pasar por un extremo.

Ideal para restaurantes porque ayuda a destacar la puerta de entrada y a mantener la distribución del local. También para pérgolas y terrazas con paso al patio, porque permite transitar más fluidamente, al situarla frente a la puerta de la casa.

SLIDING DOOR

Características


- Convierte un panel en una puerta.
- Apertura independiente al resto de los paneles.
- Facilita tránsito con puertas en espacios colindantes.
- Se adapta a la distribución o mobiliario del lugar.
- Sirve de entrada principal al establecimiento.
- Opción idónea como segunda puerta para entrada y salida.
- Permite añadir seguridad extra mediante cerradura.

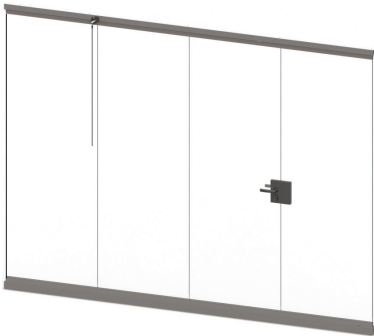

SLIDING DOOR CERRADO



SLIDING DOOR ABIERTO

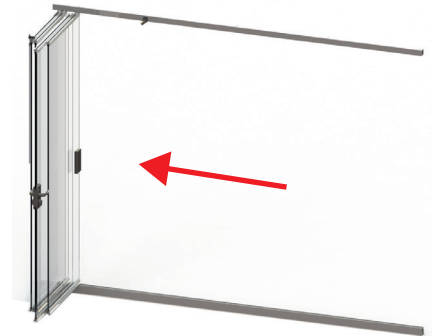

SISTEMA ABIERTO



UNA VENTAJA IMBATIBLE: LA APERTURA INDEPENDIENTE DE SLIDING DOOR

Sliding Door puede abrirse de manera separada al resto del Sistema. Esto permite tener dos aperturas independientes a la vez, sin riesgo de caída de paneles.

Recomendaciones de uso

Terraza/Balcón	✓	Hostelería (bares, restaurantes)	✓✓
Porches	✓	Locales comerciales (tiendas)	✓✓
Instalación con paso por esquina	✓✓	División de espacios interiores	✓✓

Producción e instalación

- Las instalaciones con Sliding Door tienen que llevar perfil compensador inferior completo.
- No puede ir como segundo panel.
- Sliding Door con cerradura debe dejar margen suficiente para que la cerradura no choque con los siguientes paneles.
- Ancho máximo de Sliding Door: 950 mm.
- No se puede poner Sliding Door en esquina.
- El eje de la Sliding Door tiene que estar en el mismo lado que el de la puerta fija donde se recoge la puerta móvil.



GRUPO GHIMEL S. DE R.L. DE C.V.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Espacio 10207, Col. Universo 2000
Querétaro, Qro.; C.P. 76085

Tel. 442-225-3624

www.ghimel.com.mx contacto@ghimel.com.mx



Proveedores con
anodizado certificado

